



DR Robot Variomaat


Vol-automatische programmeerbare verdeelopboller met verwisselbare verdeelschijf, variabele drukregeling, opbolsnelheid en opboluitslag

De verdeelopbollers van Daub zijn momenteel de modernste machines van dit type verkrijgbaar op de markt. Met een uitgebreide keuze uit vijf modellen met acht verschillende verdeelschijven.

Zowel bij de half-automatische als de automatische verdeelopbollers vindt het deegverdelen en opbollen plaats door geleidelijk en vloeiende bewegingen van de geteflondeerde verdeelschijf in combinatie met het roestvrijstalen snijmes. Alleen door een perfecte combinatie van beide ontstaan de perfect ronde deegstukken waarvoor een Daub opboller wereldwijd bekend is geworden.

Met de verdeelopbollers van Daub kan de bakker gedurende de dag deegstukken van verschillend gewicht en grootte maken en daarmee snel inspelen op de dagelijkse behoeften van de klant. Door een uitgebreide keuze aan verdeelschijven is het eveneens eenvoudig seizoensgebonden producten te maken.

Alle Daub verdeelopbollers beschikken over een uniek voorwaarts-kantelmechanisme waarmee het opbolmechanisme met verdeelschijf naar voren kan worden opengedraaid. Dit in tegenstelling tot verschillende concurrerende verdeelopbollers waar het opbolmechanisme zijwaarts geopend wordt waardoor de machine makkelijk kan omvallen.

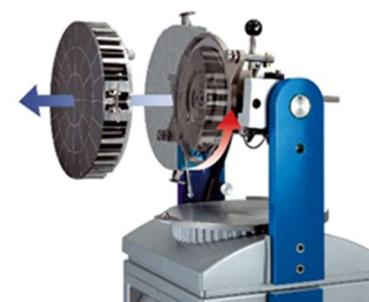

De verwisselbare verdeelschijf (in vijf minuten) biedt veel extra mogelijkheden en een gewichtsbereik van 16 - 440 gr.



Een geanodiseerde aluminium verdeelschijf en een hoogwaardig roestvrijstalen mes staan garant voor een hoge mate van hygiëne.



De verdeelschijf past de persdruk automatisch aan. De DR Robot is uitgerust met betrouwbare en gedegen elektronica evenals een stil en duurzaam hydraulisch systeem dat ook bij een lage olietemperatuur goed functioneert.



Een stevige gietijzeren voet zorgt voor een stabiele machine, ook tijdens het opbollen.

DR Robot Variomaat

Vol-automatische programmeerbare verdeelopboller met verwisselbare verdeelschijf, variabele drukregeling, opbolsnelheid en opboluitslag

- Volledig automatische cyclus voor verdelen en opbollen met elektronisch instelbaar gewichtsbereik
- Programmeerbare pers- en opboltijden
- Instelbare opbolsnelheid en opboluitslag voor speciale deegsoorten
- Altijd gelijkmatig opgebolde deegstukken van consistente kwaliteit
- Door de vele instelmogelijkheden voor opbollen en verwisselbare verdeelschijven uitermate geschikt voor vrijwel elke soort deeg
- Instelmogelijkheden voor alleen persen, alleen verdelen en schoonmaken
- Dankzij makkelijk verwisselbare verdeelschijf een breed gewichtsbereik van 16 - 440 gr.
- Verdeelschijf met uniek voorwaarts-kantelmechanisme voor veilig en makkelijk verwisselen en schoonmaken
- Energiezuinig doordat de motor alleen loopt wanneer de machine wordt gebruikt
- Een zware voet en breed geplaatste wielen zorgen ervoor dat de machine stil en stabiel staat bij het opbollen
- De wielen onder de gietijzeren voet maken de machine makkelijk verplaatsbaar
- Roestvrijstalen verdeelmes
- Geanodiseerde aluminium verdeelschijf
- Makkelijk te bedienen en stil in dagelijks gebruik
- Eenvoudig schoon te houden met weinig onderhoud
- Wordt standaard geleverd met drie opbolplaten

Opties

- Voetrem voor het vastzetten van de wielen
- Maritieme uitvoering met voerbevestiging (i.p.v. gietijzeren voet)
- Dampers (i.p.v. gietijzeren voet)
- UL veiligheid en hygiëne certificering
- Koelingsventilator in het onderframe
- Temperatuur gestuurde koelingsventilator
- Afwijkende kleurstelling



Door het kantelmechanisme is de verdeelschijf snel en makkelijk schoon te maken. Dit bespaart veel tijd en moeite.



De deegkwaliteit kan worden verhoogd door extra instelmogelijkheden; zoals de opbolsnelheid en de opboluitslag. Het gewicht van de deegstukken kan op het elektronisch bedieningspaneel worden ingesteld.



Alle verdeelopbollers van Daub worden standaard geleverd met drie opbolplaten.

Verdeel-schijf *	Verdeling	Gewichts-Bereik (gr)**	Deeg Capaciteit (kg)**	Afmetingen verdeelschijf (mm)	Productiviteit (st./uur) ***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	● 325	6000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	● 364	6000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	● 364	7200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	● 364	10400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	● 400	2800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	● 400	6000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	● 400	7200

* hoogte van alle verdeelschijven is 82mm ** afhankelijk van de samenstelling van het deeg *** afhankelijk van gebruik en efficiency