



Три полиэтиленовых раскатывающих вальца для применения в пищевой промышленности.



Удобные рычаги для точного позиционирования и регулировки роликов подающего конвейера и роликов конвейерной ленты.



Выдвижной лоток-коллектор с легко заменяемой крышкой из шерстяного фетра.



Откидной защитный бункер из нержавеющей стали на подаче теста.

Roboform

Долговечная формовочная машина для багетов из для порций теста идеальной формы

Формовочная машина для багетов Roboform компании Daub предназначена для формования и растягивания различных типов теста. Она всегда производит изделия идеальной формы; производительность машины: 1500 порций в час. машина отвечает санитарно-гигиеническим нормам и очень долговечна. Машина оснащена 3 раскатывающими вальцами и удобными эргономичными ручками настройки для регулировки округления и формовки.

Конвейерные ленты из высококачественного шерстяного фетра гарантируют аккуратное и бережное обращение с тестом перед подачей порций теста в выдвижной лоток-коллектор, покрытый шерстяным фетром. Roboform предназначена для формования порций теста весом от 50 до 1200 г.

Roboform можно установить на поставляемую по особому заказу опорную раму из нержавеющей стали со стеллажом или без него. Обе опорные рамы можно регулировать по высоте.

Roboform

Долговечная формовочная машина для багетов с 3 раскатывающими вальцами и конвейерными лентами из фетра для порций теста идеальной формы

- Формовочная машина для французских багетов и других длинных батонов
- Оснащена 3 раскатывающими вальцами для применения в пищевой промышленности
- Удобные эргономичные ручки настройки для регулировки округления и формовки
- Конвейерные ленты из шерстяного фетра для бережного обращения с тестом при формовке
- Предназначена для порций теста весом от 50 до 1200 г.
- Обработывает 1500 порций в час
- Макс. ширина формования: 76 см
- Встроенный выдвижной лоток-коллектор, покрытый шерстяным фетром
- Машина имеет компактный дизайн и требует минимум места
- Легкий доступ для очистки вальцов, скребкового ножа и цепи для закатки.
- Передние ручки позиционирования для большей мобильности
- Откидной защитный бункер из нержавеющей стали на подаче теста

Опции

- Электронный регулятор скорости для аккуратного и бережного обращения с тестом и обработки гидратированного теста
- Однофазные электронные компоненты

Принадлежности

- Выдвижная опорная рама из нержавеющей стали на поворотных колесах с тормозом
- Выдвижной стеллаж из нержавеющей стали на поворотных колесах с тормозом
- Тележка для 8 бункеров для теста
- Тележка с верхней деревянной пластиной для 4 бункеров для теста
- Тележка с верхней пластиной из нержавеющей стали для 4 бункеров для теста
- Бункер для теста с крышкой (20 л)


Мощность 0,4 кВт, 3-фазный, вес нетто 220 кг
ШхДхВ 108 x 72 x 77 см (высота с опорной рамой 158 - 170 см)



Быстрая и простая замена шин без разбора машины.



Удобная регулировка давления для формования порций теста идеальной формы.

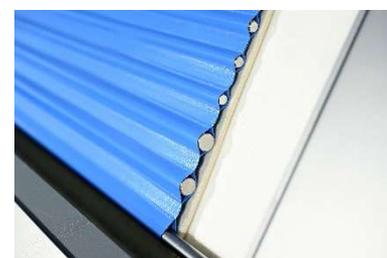

Пружинную пищевую цепь для закатки можно легко снять и очистить.

| Напряжение | Гц | Фаза | Ток | Мощность |
|------------|---------|----------------------------------|-----|----------|
| 400 - 460 | 50 - 60 | 3-фазное / заземление / нейтраль | 2 | 0.4 |
| 200 - 270 | 50 - 60 | 3-фазное / заземление | 3 | 0.4 |
| 200 - 270 | 50 - 60 | 1-фазное / заземление | 5 | 0.6 |
| 400 - 460 | 50 - 60 | 3-фазное / заземление | 2 | 0.4 |