

Формовочные тестоделители Robotrad-s с разделительным диском и боковой решеткой

Для сильно
увлажненного и
нежного теста

75%

Верхняя пластина
из нержавеющей
стали

Автоподъем ножей
для чистки

Удобные передние
ручки для защиты
панели управления
и повышения
мобильности.

до
5500
штук в час



Богатый выбор из различных
решеток прямоугольной,
треугольной и квадратной
формы с тефлоновым
покрытием.

Деления	Весовой диапазон (г)
6	800–3340
10	480–2000
12	400–1670
20	240–1000
24	200–840
40	120–500
6/12	400–3340
10/20	240–2000
12/24	200–1670
20/40	120–1000



Удобный съемный лоток
для муки с крышкой можно
установить в одном из
4-х мест на машине.



Крюки для 6 решеток с одной
или обеих сторон машины.



Вспомогательный столик из
нержавеющей стали на левой
или правой стороне; можно
полностью согнуть его.


Формовочные тестоделители Robotrad-s с разделительным диском и боковой решеткой



Простое эргономичное нажатие и открытие решеток для замены формовочных решеток



Разделительный диск и кольцо из нержавеющей стали около кюветы для теста делают Robotrad-s надежной и гигиеничной машиной.

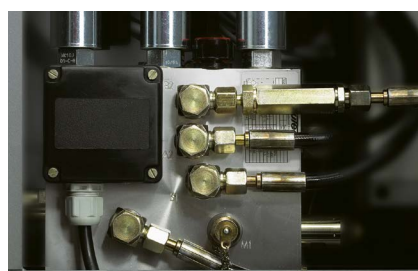

Стандартный комплект оснащен регулятором давления.

Daub's Robotrad-s — гидравлический формовочный тестоделитель для ремесленного хлеба с большим сроком службы. Он оснащен разделительным диском для точного деления теста на равные порции. Благодаря фиксатору боковой решетки можно формовать тесто без физического надавливания. Формование теста происходит посредством бережного перемещения теста через сменную решетку, которая может быть прямоугольной, квадратной или треугольной.

Модель Robotrad-s

Управление прессованием, делением и формованием при помощи джойстика вверх и вниз. Стандартный комплект оснащен регулятором давления.

Модель Robotrad-s Automatic

Управление прессованием, делением и формованием теста одним нажатием джойстика; запуск автоматического рабочего цикла одним нажатием, управление формованием одним нажатием. Автооткрытие крышки в конце цикла, автоотключение и регулировка времени цикла. Стандартный комплект оснащен регулятором давления.

