


DR Robot3 Automatic

Stainless steel divider rounder with interchangeable dividing disc



Interchangeable dividing disc (within 5 minutes) offers increased flexibility, a work range of 16-440 gr. and tilts forward for easy cleaning.

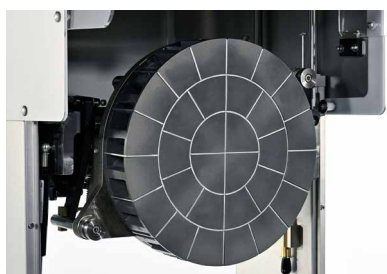

Maximum operator safety ensured with a transparent safety cover - the DR Robot3 operates only when the cover is securely closed.



Heavy duty wheels secure stable footing but still keep the machine easy movable. No damper is required. Stability of the machine protects the floor and adjacent furniture.

DR Robot3 Automatic

Stainless steel divider rounder with interchangeable dividing disc



The anodized aluminium dividing disc, along with the stainless steel press ring and knife, require minimal flour for smooth dividing and are hygienic in daily use.

- Automatic cycle for dividing and rounding with an easily adjustable weight range
- Fully constructed from stainless steel
- Very safe to use; completely enclosed and accessible only via a transparent operating lid with safety switch
- Always evenly rounded dough pieces of consistent quality
- Easily interchangeable dividing disc for a weight range of 16 - 440 g
- Dividing disc with unique forward-tilting mechanism for safe and easy changing and cleaning
- Energy-efficient: the motor runs only when the machine is in use
- A heavy base and wide-set wheels ensure the machine remains quiet and stable during operation
- Equipped with wheels for easy mobility
- Stainless steel dividing knife and press ring
- Anodized aluminium dividing disc
- Easy to operate and quiet in daily use
- Comes standard with three rounding plates


Options

- Variable hydraulic pressure regulation (standard on Variomatic)
- Increased (fixed) rounding speed of 25% (standard on Variomatic)
- Marine execution with floor fixation (instead of cast iron foot)

Accessories

- Interchangeable dividing disc
- Rounding plate
- Recommended spare part set for 5 or 10-year operation

Power 1.3 kW, 3-phase, net weight 395 kg
WxDxH 61 x 65/69 x 167/180 cm




Type*	Division	Weight range (gr)**	Dough capacity (kg)**	Disc dimension (mm)	Capacity (pc/h)***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	○ 325	6000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	○ 364	6000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	○ 364	7200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	○ 364	10400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	○ 400	2800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	○ 400	6000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	○ 400	7200

* head depth of all dividing discs is 82mm ** depending on dough consistency *** depending on operator efficiency and production flow

DR Robot3 Automatic

Stainless steel divider rounder with interchangeable dividing disc

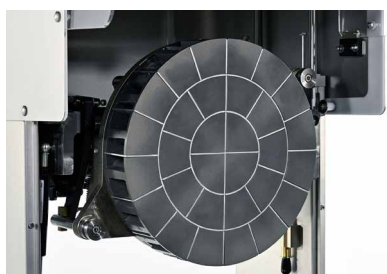

Interchangeable dividing disc (within 5 minutes) offers increased flexibility, a work range of 0.6-15.5 oz. and tilts forward for easy cleaning.



Maximum operator safety ensured with a transparent safety cover - the DR Robot3 operates only when the cover is securely closed.



Heavy duty wheels secure stable footing but still keep the machine easy movable. No damper is required. Stability of the machine protects the floor and adjacent furniture.

DR Robot3 Automatic

Stainless steel divider rounder with interchangeable dividing disc



The anodized aluminium dividing disc, along with the stainless steel press ring and knife, require minimal flour for smooth dividing and are hygienic in daily use.

- Automatic cycle for dividing and rounding with an easily adjustable weight range
- Fully constructed from stainless steel
- Very safe to use; completely enclosed and accessible only via a transparent operating lid with safety switch
- Always evenly rounded dough pieces of consistent quality
- Easily interchangeable dividing disc for a weight range of 0.6 - 15.5 oz.
- Dividing disc with unique forward-tilting mechanism for safe and easy changing and cleaning
- Energy-efficient: the motor runs only when the machine is in use
- A heavy base and wide-set wheels ensure the machine remains quiet and stable during operation
- Equipped with wheels for easy mobility
- Stainless steel dividing knife and press ring
- Anodized aluminium dividing disc
- Easy to operate and quiet in daily use
- Comes standard with three rounding plates


Options

- Variable hydraulic pressure regulation (standard on Variomatic)
- Increased (fixed) rounding speed of 25% (standard on Variomatic)
- Marine execution with floor fixation (instead of cast iron foot)

Accessories

- Interchangeable dividing disc
- Rounding plate
- Recommended spare part set for 5 or 10-year operation

Power 1.3 kW, 3-phase, net weight 871 lbs
WxDxH 24" x 26"/27" x 66"/71"




Type*	Division	Weight range (oz)**	Dough capacity (lbs)**	Disc dimension (in)	Capacity (pc/h)***
2/30	30	0.9 - 3.0	1.7 - 5.6	○ 12.8	6000
3/30	30	1.1 - 3.5	2.0 - 6.6	○ 14.3	6000
3/36	36	0.9 - 3.0	2.0 - 6.7	○ 14.3	7200
3/52	52	0.6 - 1.6	1.8 - 5.2	○ 14.3	10400
4/09	9	3.5 - 15.5	2.0 - 8.7	□ 12.4	1800
4/14	14	4.6 - 8.8	4.0 - 7.7	○ 15.7	2800
4/30	30	1.4 - 4.6	2.6 - 8.6	○ 15.7	6000
4/36	36	1.1 - 3.9	2.4 - 8.7	○ 15.7	7200

head depth of all dividing discs is 3.2" ** depending on dough consistency *** depending on operator efficiency and production flow

DR Robot3 Automaat

RVS verdeelopboller met verwisselbare verdeelschijf

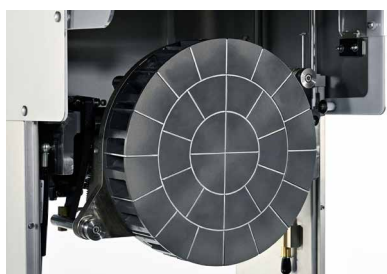

De verwisselbare verdeelschijf (in vijf minuten) biedt veel extra mogelijkheden en een gewichtsbereik van 16 - 440 g



Maximale veiligheid in gebruik dankzij de transparante veiligheidskap – de DR Robot3 werkt alleen wanneer de kap gesloten is.



Met hoog kwalitatieve sterke wielen is de machine makkelijk verplaatsbaar maar blijft stevig en stabiel tijdens het opbollen.

DR Robot3 Automaat RVS verdeelopboller met verwisselbare verdeelschijf



Een geanodiseerde aluminium verdeelschijf, de RVS persring en het RVS verdeelmes staan garant voor maximale hygiëne bij dagelijks gebruik. Bij het verdelen en opbollen is weinig meel nodig.

- Automatische cyclus voor verdelen en opbollen met eenvoudig instelbaar gewichtsbereik
- Volledig uitgevoerd in RVS
- Zeer veilig in gebruik; compleet afgesloten en alleen toegankelijk middels een transparante bedieningsklep met veiligheidsschakelaar
- Altijd gelijkmatig opgebolde deegstukken van consistente kwaliteit
- Eenvoudig verwisselbare verdeelschijf voor een gewichtsbereik van 16-440 g
- Verdeelschijf met uniek voorwaarts-kantelmechanisme voor veilig en makkelijk verwisselen en schoonmaken
- Energiezuinig doordat de motor alleen loopt wanneer de machine gebruikt wordt
- Een zware voet en breed geplateerde wielen zorgen ervoor dat de machine stil en stabiel staat bij het opbollen
- Uitgerust met wielen, makkelijk te verplaatsen
- Roestvrijstalen verdeelmes en persring
- Geanodiseerde aluminium verdeelschijf
- Makkelijk te bedienen en stil in dagelijks gebruik
- Standaard geleverd met drie opbolplaten


Opties

- Instelbare drukregeling (standaard op de Variomaat)
- Verhoogde (vaste) opbolsnelheid van 25% (standaard op de Variomaat)
- Maritieme uitvoering met vloerbevestiging (i.p.v. gietijzeren voet)

Accessoires

- Verwisselbare verdeelschijf
- Opbolplaat
- Set reserve onderdelen (aanbevolen) voor 5 of 10 jaar operationeel gebruik

Vermogen 1,3 kW, 3-fase, netto gewicht 395 kg
BxDxH 61 x 65/69 x 167/180 cm




Type*	Verdeling	Gewichtsbereik (gr)**	Deeg capaciteit (kg)**	Afmeting verdeelschijf (mm)	Productie (st/h) ***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	○ 325	6000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	○ 364	6000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	○ 364	7200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	○ 364	10400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	○ 400	2800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	○ 400	6000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	○ 400	7200

* hoogte van alle verdeelschijven is 82mm ** afhankelijk van de samenstelling van het deeg *** afhankelijk van gebruik en efficiency

DR Robot3 Automatique

Diviseuse-bouleuse en acier inoxydable avec disque diviseur interchangeable

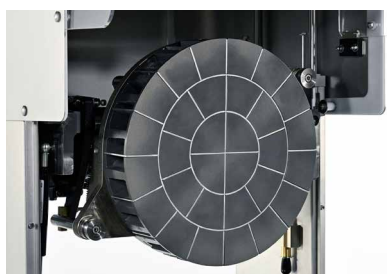

Le disque diviseur interchangeable (en moins de 5 minutes) offre une flexibilité accrue, une plage de travail de 16 à 440 g et bascule vers l'avant pour un nettoyage facile.



Sécurité maximale à l'utilisation grâce au capot de sécurité transparent - le DR Robot3 ne fonctionne que lorsque le capot est fermé.



Grâce à des roues robustes de haute qualité, la machine se déplace facilement tout en restant solide et stable pendant le boulage.

DR Robot3 Automatique

Diviseuse-bouleuse en acier inoxydable avec disque diviseur interchangeable



Un disque diviseur en aluminium anodisé, une bague de pressage en inox et une lame de division en inox garantissent une hygiène maximale lors de l'utilisation quotidienne. Peu de farine est nécessaire lors de la division et du boulage.

- Cycle automatique de division et de boulage avec plage de poids facilement réglable
- Entièrement réalisée en inox
- Très sûre à l'utilisation ; entièrement fermée et accessible uniquement via un capot de commande transparent équipé d'un interrupteur de sécurité
- Pâtons toujours régulièrement boulés, d'une qualité constante
- Disque diviseur facilement interchangeable pour une plage de poids de 16 à 440 g
- Disque diviseur doté d'un mécanisme unique de basculement vers l'avant pour un remplacement et un nettoyage sûrs et faciles
- Économe en énergie car le moteur ne tourne que lorsque la machine est utilisée
- Un socle lourd et des roues largement espacées garantissent une machine silencieuse et stable pendant le boulage
- Équipée de roues, facile à déplacer
- Lame de division et anneau de pressage en acier inoxydable
- Disque diviseur en aluminium anodisé
- Facile à utiliser et silencieuse en usage quotidien
- Livrée en standard avec trois plaques de boulage


Options

- Réglage de la pression hydraulique variable (de série sur Variomatique)
- Vitesse de boulage (fixe) supérieure de 25 % (de série sur Variomatique)
- Version maritime avec fixation au sol (au lieu d'un pied en fonte)

Accessoires

- Disque diviseur interchangeable
- Plaque de bouleuse
- Pièces de rechange conseillées pour 5 ou 10 ans de fonctionnement

Puissance 1,3 kW, courant triphasé, poids net 395 kg
LxPxH 61 x 65/69 x 167/180 cm




Type *	Division	Poids plage (gr) **	Pâte capacité (kg) **	Dimension du disque (mm)	Capacité (pc/h) ***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	○ 325	6000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	○ 364	6000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	○ 364	7200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	○ 364	10400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	○ 400	2800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	○ 400	6000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	○ 400	7200

* la profondeur de tête de tous les disques diviseurs est de 82 mm ** variable en fonction de la consistance de la pâte

*** variable en fonction de l'efficacité de l'opérateur et du flux de production

DR Robot3 Automatic

Teigteil- und Wirkmaschine aus Edelstahl mit auswechselbarer Teilscheibe

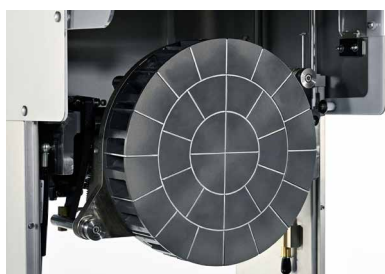

Die auswechselbaren Teilscheiben (Umrüstzeit: 5 min) bieten eine hohe Flexibilität für Teiglinge zwischen 16 und 440 g. Die Scheiben lassen sich für eine einfache Reinigung nach oben/vorne klappen.



Maximale Sicherheit im Gebrauch dank der transparenten Sicherheitsklappe – der DR Robot3 funktioniert nur, wenn die Klappe geschlossen ist.



Dank hochwertiger, robuster Räder lässt sich die Maschine leicht verfahren, bleibt beim Wirken jedoch fest und stabil stehen.

DR Robot3 Automatic

Teigteil- und Wirkmaschine aus Edelstahl mit auswechselbarer Teilscheibe



Eine eloxierte Aluminium-Teilscheibe, der Edelstahl-Pressring und das Edelstahl-Teilmesser garantieren maximale Hygiene im täglichen Gebrauch. Beim Teilen und Wirken wird nur wenig Mehl benötigt.

- Automatischer Teil- und Wirkzyklus mit einfach einstellbarem Gewichtsbereich
- Vollständig aus Edelstahl gefertigt
- Sehr sicher im Gebrauch; komplett geschlossen und nur über eine transparente Bedienklappe mit Sicherheitsschalter zugänglich
- Stets gleichmäßig gewirkte Teiglinge von konstanter Qualität
- Einfach auswechselbare Teilscheibe für einen Gewichtsbereich von 16-440 g
- Teilscheibe mit einzigartigem Vorwärts-Kippmechanismus für sicheres und einfaches Auswechseln und Reinigen
- Energiesparend, da der Motor nur läuft, wenn die Maschine in Gebrauch ist
- Ein schwerer Fuß und breit platzierte Räder sorgen für einen ruhigen und stabilen Stand der Maschine beim Wirken
- Mit Rädern ausgestattet, leicht zu verfahren
- Teilmesser und Pressring aus Edelstahl
- Eloxierter Aluminium-Teilscheibe
- Einfach zu bedienen und leise im täglichen Gebrauch
- Standardmäßig geliefert mit drei Rundwirkplatten


Optionen

- Variable Regelung des Hydraulikdrucks (serienmäßig bei Variomatic)
- Um 25 % höhere (fest vorgegebene) Rundwirkdrehzahl (serienmäßig bei Variomatic)
- Seetaugliche Ausführung mit Bodenbefestigung (statt Gusseisengestell)

Zubehör

- Auswechselbare Teilscheibe
- Rundwirkplatte
- Empfohlene Ersatzteile für 5 oder 10 Jahre Betrieb

Leistung 1,3 kW, drei Phasen, Nettogewicht 395 kg
BxTxH 61 × 65/69 x 167/180 cm



Typ*	Teilung	Gewichtsbereich (gr)**	Teigkapazität (kg)**	Scheibengröße (mm)	Kapazität (Stck/h)**
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	○ 325	6000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	○ 364	6000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	○ 364	7200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	○ 364	10400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	○ 400	2800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	○ 400	6000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	○ 400	7200

* Tiefe aller Teilscheiben: 82 mm ** je nach Teigkonsistenz *** je nach Effizienz des Personals und der allg. Produktion

DR Robot3 Automatic

Divisora boleadora de acero inoxidable con disco divisor intercambiable




Anillo de prensado
de acero inoxidable

Cubierta de seguridad
transparente

Disco divisor intercambiable

Freno de pie para asegurar
las ruedas

Construcción totalmente en
acero inoxidable

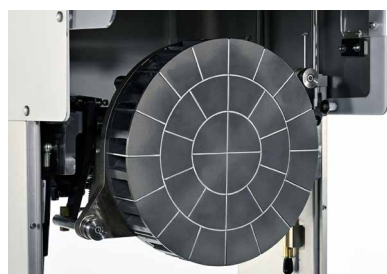

El disco divisor intercambiable (en 5 minutos) ofrece mayor flexibilidad, un ámbito de trabajo de 16 - 440 g y se inclina hacia adelante para facilitar la limpieza.



Máxima seguridad de uso gracias a la cubierta de seguridad transparente: el DR Robot3 solo funciona cuando la cubierta está cerrada.



Gracias a unas ruedas robustas de alta calidad, la máquina es fácil de desplazar, pero permanece firme y estable durante el boleado.

DR Robot3 Automatic

Divisora boleadora de acero inoxidable con disco divisor intercambiable



Un disco divisor de aluminio anodizado, el anillo de prensado de acero inoxidable y la cuchilla divisora de acero inoxidable garantizan una máxima higiene en el uso diario. Para dividir y bolear se necesita poca harina.

- Ciclo automático de división y bolearo con rango de peso fácilmente ajustable
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable
- Muy segura en su uso; completamente cerrada y accesible únicamente mediante una tapa de mando transparente con interruptor de seguridad
- Piezas de masa siempre boleadas de manera uniforme, con calidad constante
- Disco divisor fácilmente intercambiable para un rango de peso de 16-440 g
- Disco divisor con exclusivo mecanismo de basculación hacia adelante para un cambio y una limpieza seguros y sencillos
- Eficiente energéticamente, ya que el motor solo funciona cuando la máquina está en uso
- Una base pesada y ruedas ampliamente separadas garantizan que la máquina permanezca silenciosa y estable durante el bolearo
- Equipada con ruedas, fácil de desplazar
- Cuchilla divisora y anillo de prensado de acero inoxidable
- Disco divisor de aluminio anodizado
- Fácil de manejar y silenciosa en el uso diario
- Suministrada de serie con tres placas de bolearo

Opciones


- Regulación de presión hidráulica variable (de serie en Variomatic)
- Velocidad de redondeo (fija) incrementada en un 25% (de serie en Variomatic)
- Modelo marítimo con fijación al suelo (en vez de pie de hierro fundido)

Accesorios

- Disco divisor intercambiable
- Placa de redondeo
- Piezas de repuesto recomendadas para 5 o 10 años de funcionamiento

Potencia 1,3 kW, trifásica, peso neto 395 kg

An x Pr x Al 61 x 65/69 x 167/180 cm




Modelo *	Division	Ámbito de peso (gr) **	Capacidad de masa (kg) **	Dimension del disco (mm)	Capacidad (pz/h) ***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	○ 325	6000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	○ 364	6000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	○ 364	7200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	○ 364	10400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	○ 400	2800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	○ 400	6000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	○ 400	7200

* la profundidad del cabezal de todos los discos divisores es de 82 mm ** dependiendo de la consistencia de la masa

*** depende de la eficiencia del operador y de producción

DR Robot3 Automatic

Тестоделитель-округлитель из нержавеющей стали со сменным делительным диском и округления

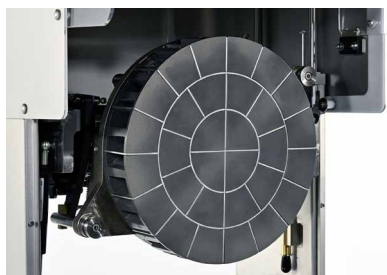

Легко настраиваемый (за 5 минут) разделительный диск для оптимальной гибкости при делении теста от 16 до 440 г и наклон вперед для удобной чистки.



Максимальная безопасность в эксплуатации благодаря прозрачному защитному кожуху - DR Robot3 работает только тогда, когда кожух закрыт.



Благодаря высококачественным прочным колесам машину легко перемещать, при этом она остается прочной и устойчивой во время округления.

DR Robot3 Automatic

Тестоделитель-округлитель из нержавеющей стали со сменным делительным диском и округления



Анодированный алюминиевый делительный диск, прижимное кольцо из нержавеющей стали и делительный нож из нержавеющей стали обеспечивают максимальную гигиену при ежедневном использовании. При делении и округлении требуется мало муки.

- Автоматический цикл деления и округления с легко регулируемым диапазоном веса
- Полностью изготовлена из нержавеющей стали
- Очень безопасна в эксплуатации; полностью закрыта и доступна только через прозрачную защитную крышку с предохранительным выключателем
- Всегда равномерно округленные заготовки теста стабильного качества
- Легко сменяемый делительный диск для диапазона веса 16-440 г
- Делительный диск с уникальным механизмом наклона вперед для безопасной и простой замены и очистки
- Энергоэффективна, так как двигатель работает только при использовании машины
- Тяжелое основание и широко расставленные колеса обеспечивают тихую и устойчивую работу машины при округлении
- Оснащена колесами, легко перемещается
- Делительный нож и прижимное кольцо из нержавеющей стали
- Анодированный алюминиевый делительный диск
- Простое управление и тихая работа при ежедневном использовании
- В стандартной комплектации поставляется с тремя пластинами для округления

Опции


- Переменное гидравлическое давление (устанавливается по умолчанию на Variomatic)
- Увеличенная (фиксированная) на 25% скорость округления (устанавливается по умолчанию на Variomatic)
- Морское исполнение с креплением к полу (вместо чугунного основания)

Принадлежности

- Заменяемый делительный диск
- Округлительных пластина
- Набор рекомендуемых запчастей для 5 или 10 лет использования

Мощность 1,3 кВт, 3-фазный, вес нетто 395 кг

Габариты (Ширина x глубина x высота) 61 x 65/69 x 167/180 см



Тип *	Деления	Весовой Диапазон (г) **	Вместимость (кг) **	Размеры диска (mm)	Производительность (шт/ч) ***
2/30	30	25 - 85	0.8 - 2.6	○ 325	6000
3/30	30	30 - 100	0.9 - 3.0	○ 364	6000
3/36	36	25 - 85	0.9 - 3.1	○ 364	7200
3/52	52	16 - 45	0.8 - 2.3	○ 364	10400
4/09	9	100 - 440	0.9 - 4.0	□ 315	1800
4/14	14	130 - 250	1.8 - 3.5	○ 400	2800
4/30	30	40 - 130	1.2 - 3.9	○ 400	6000
4/36	36	30 - 110	1.1 - 4.0	○ 400	7200

* глубина для всех разделительных дисков - 82 мм ** зависит от консистенции теста

*** зависит от продуктивности оператора и процесса производства